
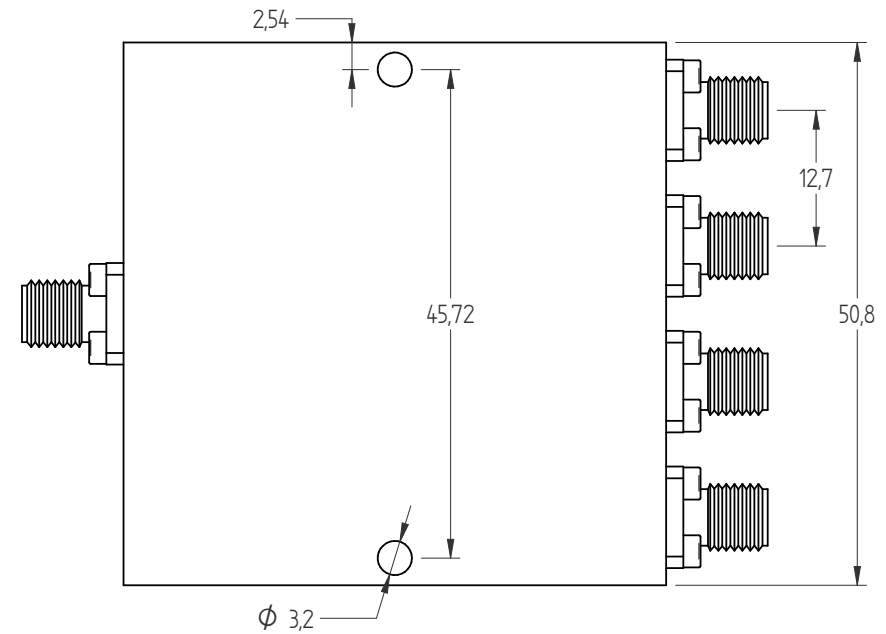
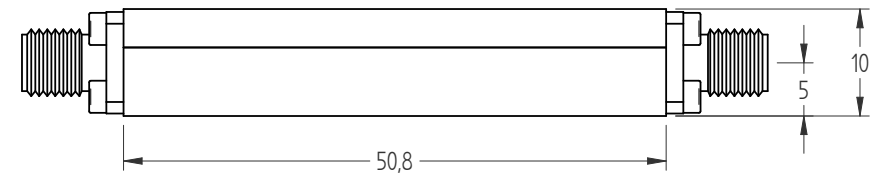


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range : 4200 - 6000 MHz
Insertion Loss : 0.8 dB max.
Amplitude Balance : 0.4 dB max.
Phase Balance : 5° max.
Input VSWR : 1.5:1 max.
Output VSWR : 1.5:1 max.
Isolation : 20 dB min.
Max. Input Power : 30 W average @ 1.2:1 VSWR Load
Operating Temperature : -40°C to +85°C
Input Connector : SMA Female
Output Connectors : SMA Female

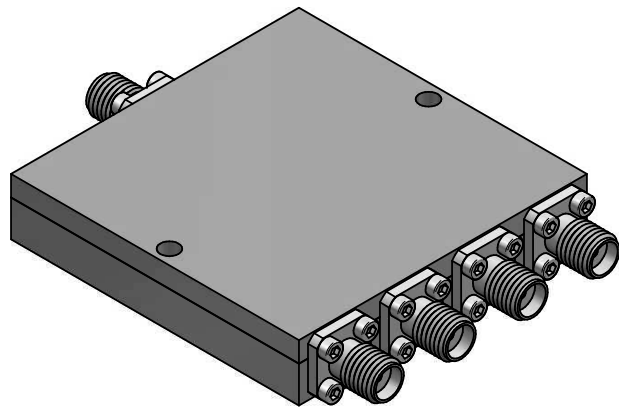

		Matière : Aluminium		Titre :	
		Black painted over Surtec 650		4 Ways Power Divider	
		Classif. : 2		4200 to 6000 MHz - 30 W	
		Tolérance générale : ± 0,1mm		Document N° : DI-4-4200-6000-30-SF-SF	
		Echelle : 2:1		Date : 19/03/2015	
		Feuille : 1 / 1		Dessiné par : emichaut	
Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.	7, rue de Kérélie - 29200 BREST - TEL : 02.98.47.90.57 - FAX : 02.98.03.75.04 - E-mail : contact@deti-sa.com - Web : www.deti-sa.com	

Ce document est la propriété de DETI S.A. Il ne peut être reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite de la dite société DETI S.A.

