

1 2 3 4 5 6 7 8

A




B

C

D

E

F

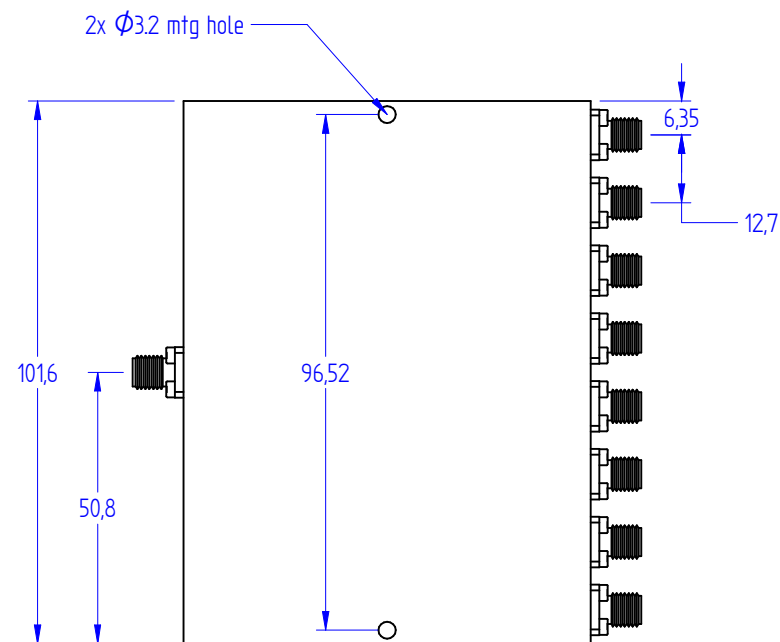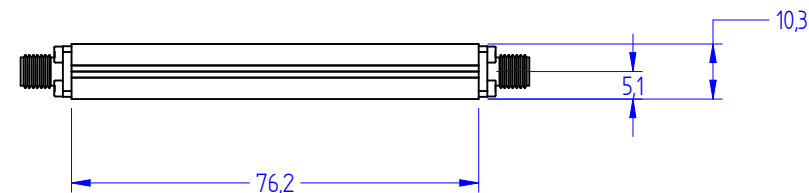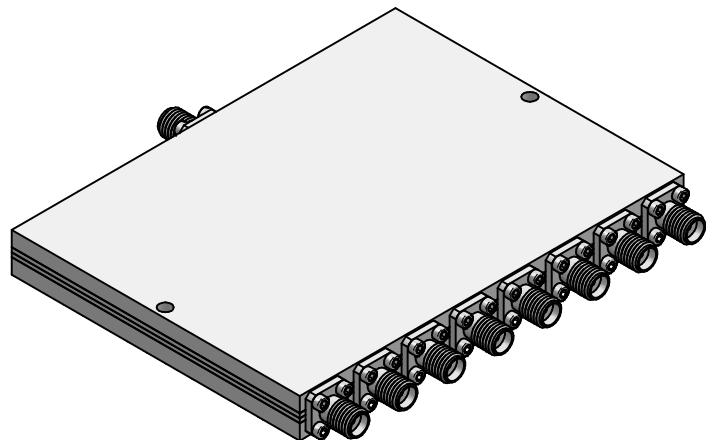

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range :	2000- 4200 MHz
Insertion Loss :	0.8 dB typ.
Amplitude Balance :	0.5 dB max.
Phase Balance :	10° max.
Input VSWR :	1.5:1 max.
Output VSWR :	1.5:1 max.
Isolation :	23 dB typ.
Max. Input Power :	30 W average @ 1.2:1 VSWR Load
Operating Temperature :	-55°C to +100°C
Input Connector :	SMA Female
Output Connectors :	SMA Female

Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.		

Matière :	Aluminium
Traitement :	Painted over Surtec 650
Classif. :	Tolérance générale : ± 0.5mm
2	
Echelle :	1:1
Feuille :	1 / 1

Titre :	8 Way Power Divider 2-4.2 GHz
	DI-8-2000-4200-30-SF-SF
Document N° :	DI-8-2000-4200-30-SF-SF
Date :	27/06/2017
Dessiné par :	smellaza
	7, rue de Kérélie - 29200 BREST - TEL : 02.98.47.90.57 - FAX : 02.98.03.75.04 - E-mail : contact@deti-sa.com - Web : www.deti-sa.com



Ce document est la propriété de DETI S.A. Il ne peut être reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite de la dite société DETI S.A.

1 2 3 4 5 6 7 8 A3