
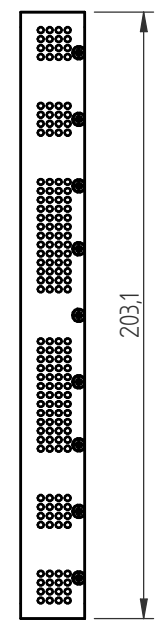
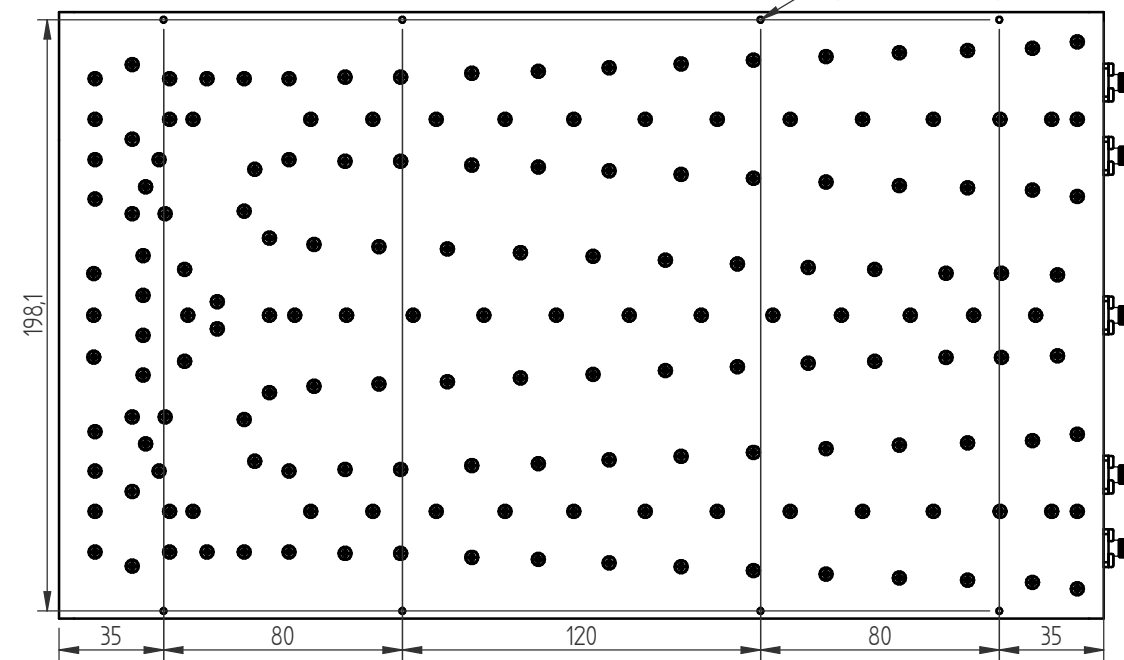
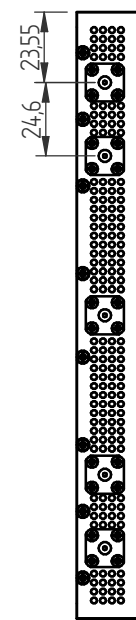


4

3

2

1

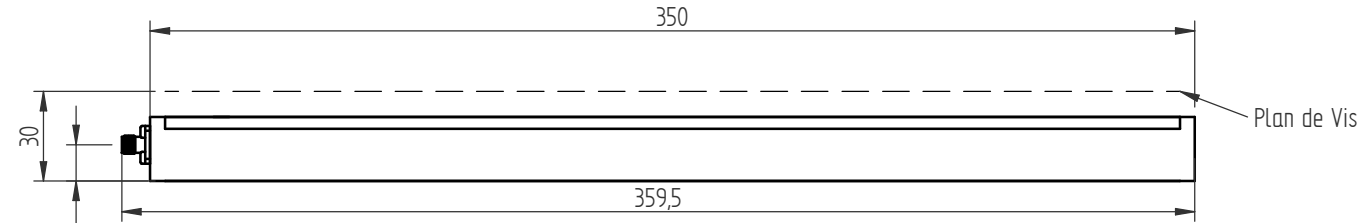

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range :	800 - 4200 MHz
Insertion Loss :	0.8 dB max.
Amplitude Balance :	0.6 dB max.
Phase Balance :	5° max.
Input VSWR :	1.5:1 max.
Output VSWR :	1.8:1 max.
Isolation :	12 dB min.
Max. Input Power :	75 W average
Operating Temperature :	0°C to +40°C
Input Connectors :	SMA Female
Output Connector :	SMA Female

Ce document est la propriété de DETI SA. Il ne peut être reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite de la dite société DETI SA

A

		Matière : Aluminium		Titre : 4-Way Power Combiner	
		Taitement : Surtec 650		800 to 4200 MHz - 300 W	
		Classif. : 2	Tolérance générale : ± 0.1mm	Document N° : CO-4-800-4200-75-SF-SF	
		Echelle : 1:1	Feuille : 1 / 1	Date : 01/06/2015	Dessiné par : emichaut
Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.	7, rue de Kérélie - 29200 BREST - TEL : 02.98.47.90.57 - FAX : 02.98.03.75.04 - E-mail : contact@deti-sa.com - Web : www.deti-sa.com	

1

2

3

4

