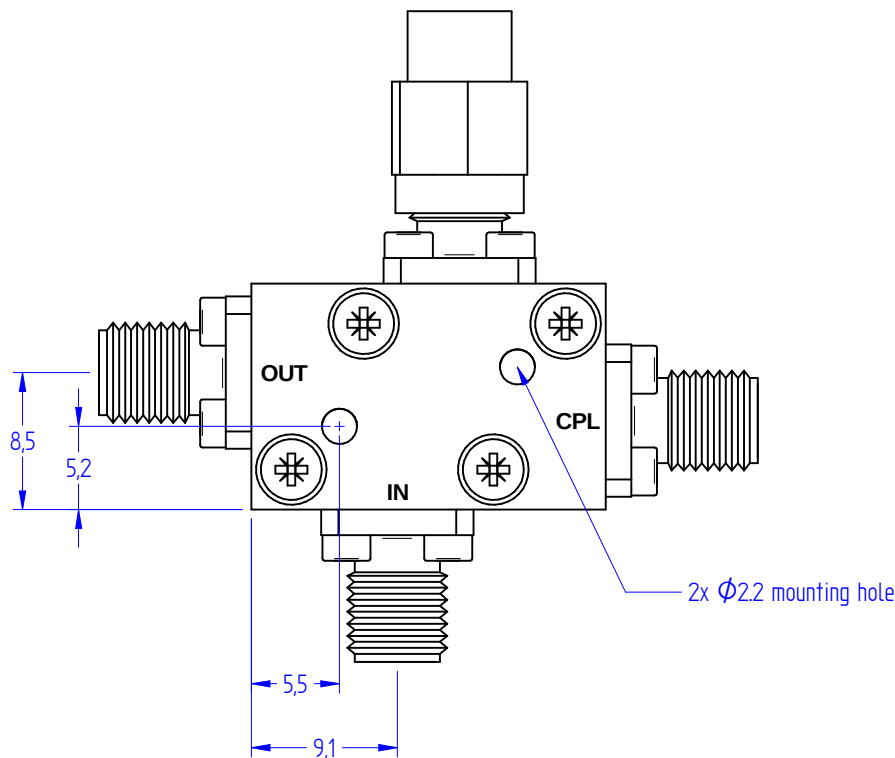
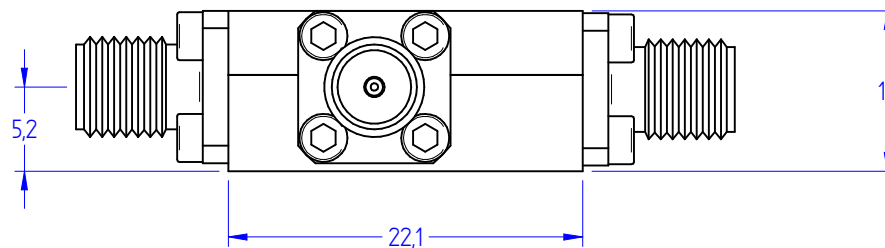
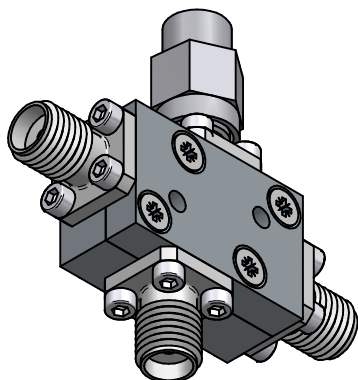


SPECIFICATIONS

Frequency Range :	24- 28 GHz
Coupling :	10± 1 dB
Frequency Sensitivity :	± 1 dB
Directivity :	18 dB min.
Insertion Loss :	0.75dB max.
VSWR :	1.50 : 1 max.
Power Handling :	5W average @ 1.20:1 load VSWR
Connectors :	Main line K female Coupling line K female
Operating Temperature :	-40 to 85°C

Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.

Matière :	Surtec 650 - Black painted
Traitement :	
Classif. :	2
Tolérance générale :	± 0.5mm
Echelle :	1:1
Feuille :	1 / 1

Titre :	24-28 GHz Directional Coupler 10 dB coupling
Document N° :	CD-1-24000-28000-10-5-KF-KF
Date :	06/04/2016
Dessiné par :	smellaza

